

ALU-PROFILE SYSTEM

@flex®




isel-automation GmbH & Co.KG ist ein eigenständiges Forschungs & Entwicklungsunternehmen der isel Gruppe mit Hauptsitz in Berlin und seit 2022 aktiv.

isel-automation widmet sich ausschließlich der Schaffung von globalen Wertschöpfungen in den Bereichen Mechanik, Elektronik, Software, Systeme, Display und Lifestyle durch Automation in der industriellen Produktion und Weiterverarbeitung.

Unser Fokus liegt dabei auf der Forschung & Entwicklung wegweisender Technologien, die durch globale Schutzrechte abgesichert sind.

Um dem rasanten Fortschritt der Technik gerecht zu werden, pflegen wir gute Beziehungen zu Hochschulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen.

Unser Ziel ist es, die Welt mit unseren Innovationen positiv zu beeinflussen und die Art und Weise, wie Menschen arbeiten, leben und miteinander interagieren, nachhaltig zu verändern. Dabei verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz, der wirtschaftlichen Erfolg mit sozialer Verantwortung und Umweltschutz verbindet.

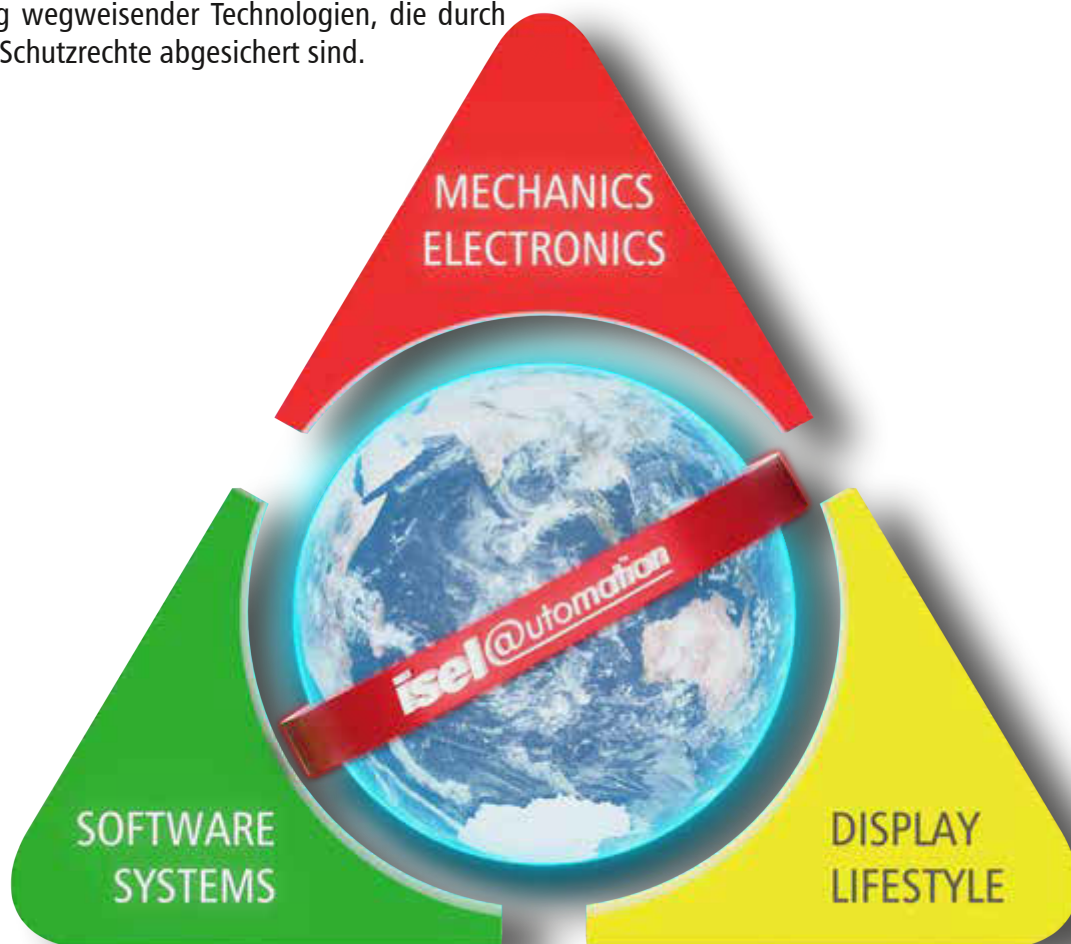

innovativ **s**ozial **e**ffizient **l**iberal

Die unermüdliche Suche nach neuen Ideen und Lösungen.

Engagement für die Gesellschaft und die Umwelt.

Digitaler Zwilling mit KI, vernetzt und nachhaltig.

Freiheit kreativ zu denken, zu handeln und zu leben.



DAS @flex® -PROFILSYSTEM

Das @flex® Profilsystem ermöglicht stabile, flexible und effiziente Aufbauten, ohne eine Bearbeitung der Profile durch bohren oder fräsen. Nuten und Einzüge im Profil sind auf einer Linie, sodass immer mehrere Anschraubmöglichkeiten vorhanden sind. Vorhandene Anwendungen können so einfach angepasst und erweitert werden.

In jeder Nut des @flex® Profils können furchende Gewindeeinsätze eingeschraubt werden. Die Gewindeeinsätze sind mit Durchgangsloch oder Innengewinde erhältlich und lassen sich einfach einschrauben.

Die Verbindungsschrauben werden mit handelsüblichen Kugelpfennensechskantschlüsseln montiert.

Die Aluminiumprofile sind standardmäßig in natur eloxiert erhältlich - ausgewählte in edelstahl look und blank.


isel-automation	2
Einleitung	3
Aluminiumprofile	4-24

Stand 09. Dezember 2025

Website




Onlineshop



NUTEN AUF EINER LINIE


Unser Profilsystem bietet höchste Flexibilität. Durch die gezielte Anordnung von unterschiedlich ausgerichteten Nuten in einer Linie, wird eine Verbindung aus mehreren Richtungen möglich.

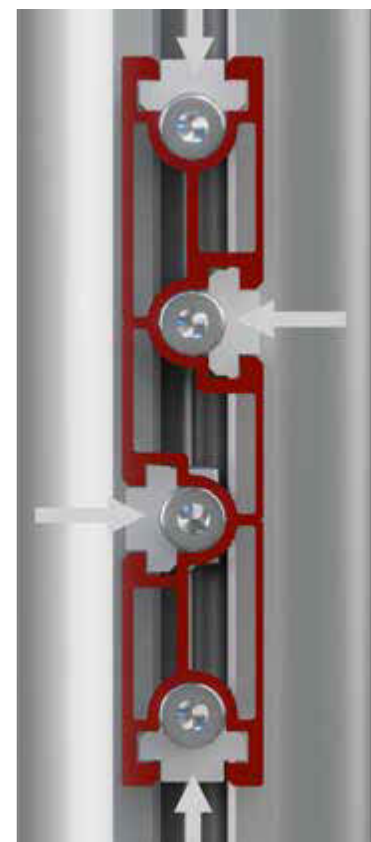

- oberhalb der Nut
- seitlich der Nut
- unterhalb der Nut

**ie-P-18-14-1**


Gewicht	0,22kg/m	Trägheitsmoment Ix	0,16 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6208	Trägheitsmoment Iy	0,32 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0079	Widerstandsmoment Wx	0,19 cm ³
		Widerstandsmoment Wy	0,36 cm ³



- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look
- 1 Nuteneinzug
- Standardprofillänge 6000 mm

ie-P-18-18-1


Gewicht	0,37 kg/m	Trägheitsmoment Ix	0,44 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6110	Trägheitsmoment Iy	0,56 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0008	Widerstandsmoment Wx	0,44 cm ³
		Widerstandsmoment Wy	0,62 cm ³



- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look
- 1 Nuteneinzug
- Standardprofillänge 6000 mm

ie-P-27-1

Gewicht	0,39 kg/m	Trägheitsmoment Ix	0,90 cm ⁴
Artikelnummer	202001 6202	Trägheitsmoment Iy	0,66 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0021	Widerstandsmoment Wx	0,65 cm ³
		Widerstandsmoment Wy	0,53 cm ³




- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look
- 1 Nuteneinzug
- Standardprofillänge 6000 mm



ie-P-18-43-2-90



Gewicht	0,63 kg/m	Trägheitsmoment I _x	0,92 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6244	Trägheitsmoment I _y	4,52 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0117	Widerstandsmoment W _x	1,01 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	2,09 cm ³

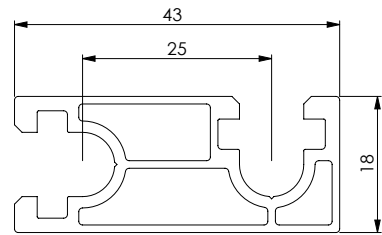


- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look
- 2 Nuteneinzüge 90 ° versetzt
- Standardprofillänge 6000 mm

ie-P-18-43-2



Gewicht	0,62 kg/m	Trägheitsmoment I _x	1,03 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6242	Trägheitsmoment I _y	4,34 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0116	Widerstandsmoment W _x	1,14 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	2,02 cm ³

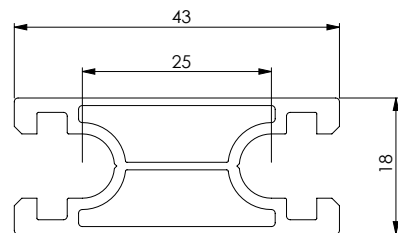


- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look
- 2 Nuteneinzüge 180 ° versetzt
- Standardprofillänge 6000 mm

ie-P-18-68-3




Gewicht	0,97 kg/m	Trägheitsmoment I _x	1,48 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6246	Trägheitsmoment I _y	15,89 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0118	Widerstandsmoment W _x	1,62 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	4,67 cm ³



- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look
- 3 Nuteneinzüge 90 ° versetzt
- Standardprofillänge 6000 mm

**ie-P-18-30-2**


Gewicht	0,52 kg/m	Trägheitsmoment I _x	0,84 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6118	Trägheitsmoment I _y	1,55 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0009	Widerstandsmoment W _x	0,93 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	1,03 cm ³

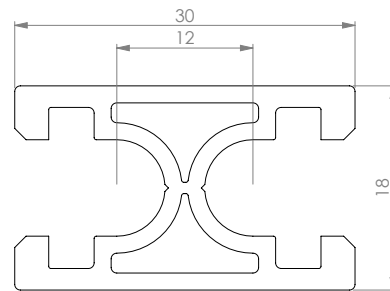

- Eckprofil, Aluminium, natur eloxiert
- 2 Nuteneinzüge 180 ° versetzt
- Standardprofillänge 6000 mm

ie-P-18-32-2


Gewicht	0,57 kg/m	Trägheitsmoment I _x	0,80 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6122	Trägheitsmoment I _y	2,13 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0010	Widerstandsmoment W _x	0,87 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	1,29 cm ³

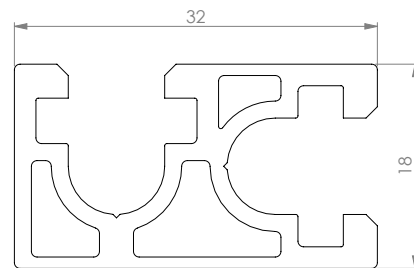

- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look
- 2 Nuteneinzüge 90 ° versetzt
- Standardprofillänge 6000 mm

ie-P-18-50-3


Gewicht	0,88 kg/m	Trägheitsmoment I _x	1,37 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6116	Trägheitsmoment I _y	7,16 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0007	Widerstandsmoment W _x	1,51 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	2,92 cm ³

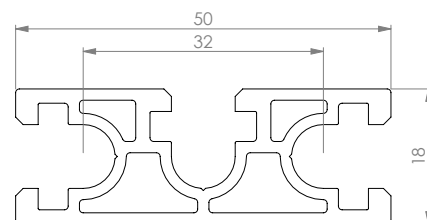

- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look
- 3 Nuteneinzüge 90 ° versetzt
- Standardprofillänge 6000 mm




ie-P-18-93-4

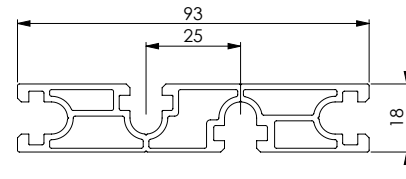

Gewicht	1,43 kg/m	Trägheitsmoment I _x	2,27 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6248	Trägheitsmoment I _y	42,03 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0119	Widerstandsmoment W _x	2,52 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	9,04 cm ³

- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look / blank
- 4 Nuteneinzüge 90 ° versetzt
- Standardprofillänge 6000 mm


ie-P-18-150-25-7

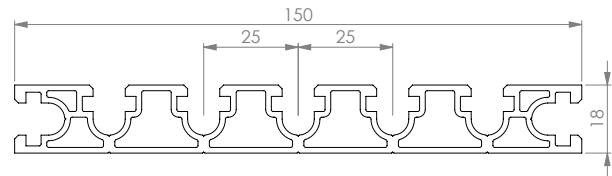

Gewicht	2,35 kg/m	Trägheitsmoment I _x	3,64 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6114	Trägheitsmoment I _y	177,01 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0012	Widerstandsmoment W _x	3,92 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	23,60 cm ³


- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look
- 7 Nuteneinzüge 90 ° versetzt
- Standardprofillänge 6000 mm

ie-P-18-150-50-5

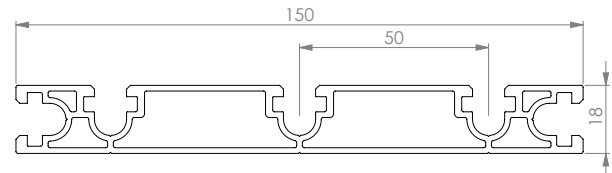


Gewicht	2,02 kg/m	Trägheitsmoment I _x	3,54 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6112	Trägheitsmoment I _y	168,97 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0014	Widerstandsmoment W _x	3,85 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	22,52 cm ³

- Eckprofil, Aluminium, natur eloxiert
- 5 Nuteneinzüge 90 ° versetzt
- Standardprofillänge 6000 mm

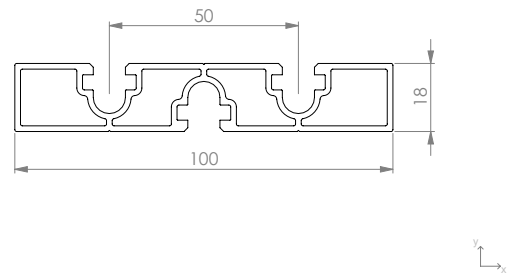**ie-P-18-100-3**


Gewicht	1,34 kg/m	Trägheitsmoment Ix	2,22 cm ⁴
Artikelnummer	202001 6218	Trägheitsmoment Iy	42,90 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0178	Widerstandsmoment Wx	2,46 cm ³
		Widerstandsmoment Wy	8,58 cm ³

- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look / blank
- 3 Nuteneinzüge 180 ° versetzt
- Standard profile length 6000 mm

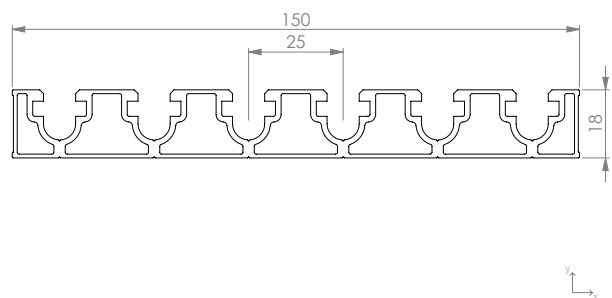ie-P-18-150-25-6

Gewicht	1,88 kg/m	Trägheitsmoment Ix	2,76 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6152	Trägheitsmoment Iy	141,57 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0047	Widerstandsmoment Wx	3,06 cm ³
		Widerstandsmoment Wy	18,87 cm ³

- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look
- 6 Nuteneinzüge
- Standardprofillänge 6000 mm

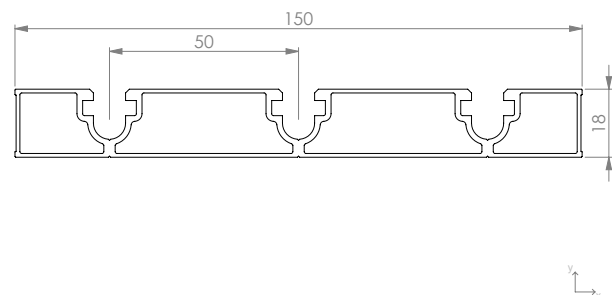
ie-P-18-150-50-3

Gewicht	1,42 kg/m	Trägheitsmoment Ix	2,55 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6150	Trägheitsmoment Iy	106,86 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0049	Widerstandsmoment Wx	2,80 cm ³
		Widerstandsmoment Wy	14,24 cm ³

- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look
- 3 Nuteneinzüge
- Standardprofillänge 6000 mm




ie-P-18-150-5



Gewicht	2,02 kg/m	Trägheitsmoment I _x	3,31 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6388	Trägheitsmoment I _y	142,23 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0200	Widerstandsmoment W _x	3,67 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	18,96 cm ³

- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look / blank
- 5 Nuteneinzüge 180 ° versetzt
- Standardprofillänge 6000 mm


ie-P-18-150-25-6

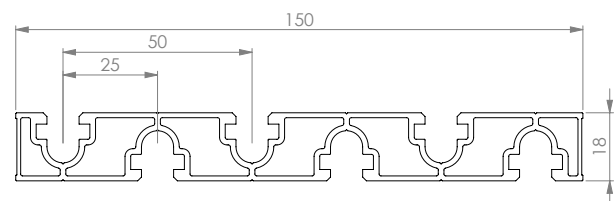

Gewicht	1,87 kg/m	Trägheitsmoment I _x	2,76 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6154	Trägheitsmoment I _y	141,22 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0052	Widerstandsmoment W _x	3,06 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	18,82 cm ³

- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look
- 6 Nuteneinzüge
- Standardprofillänge 6000 mm

ie-P-36-150-50

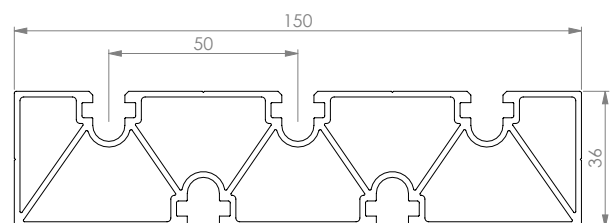


Gewicht	2,77 kg/m	Trägheitsmoment I _x	17,10 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6268	Trägheitsmoment I _y	220,69 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0212	Widerstandsmoment W _x	9,45 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	4,41 cm ³

- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look / blank
- 5 Nuteneinzüge 180 ° versetzt
- Standardprofillänge 6000 mm

**ie-P-18-300-25-12**


Gewicht	4,25 kg/m	Trägheitsmoment I _x	6,66 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6156	Trägheitsmoment I _y	1224,64 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0048	Widerstandsmoment W _x	6,93 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	81,64 cm ³

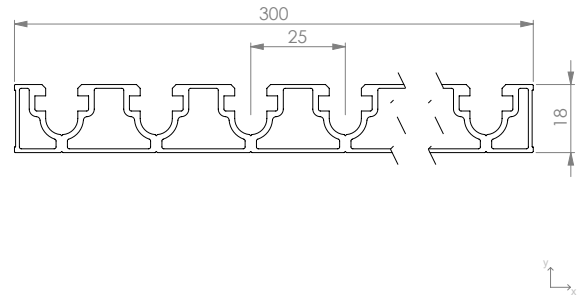

- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look
- 12 Nuteneinzüge
- Standardprofillänge 6000 mm

ie-P-18-300-50-6


Gewicht	3,42 kg/m	Trägheitsmoment I _x	6,47 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6158	Trägheitsmoment I _y	1011,36 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0050	Widerstandsmoment W _x	6,95 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	67,42 cm ³

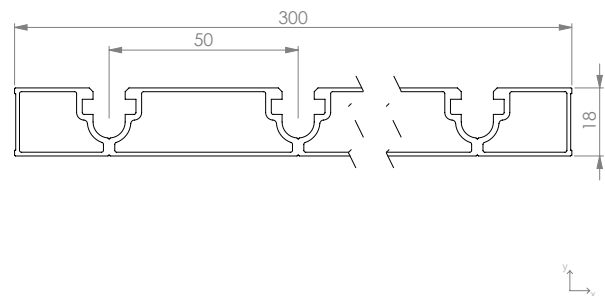

- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look
- 6 Nuteneinzüge
- Standardprofillänge 6000 mm

ie-P-18-300-50


Gewicht	5,22 kg/m	Trägheitsmoment I _x	8,01 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6406	Trägheitsmoment I _y	1449,53 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0209	Widerstandsmoment W _x	8,9 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	96,63 cm ³

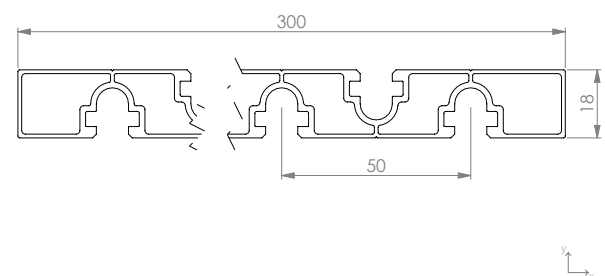

- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look / blank
- 11 Nuteneinzüge 180 ° versetzt
- Standardprofillänge 6000 mm



ie-P-18-300-12

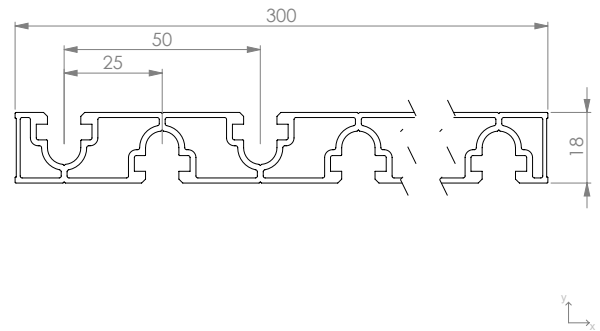

Gewicht	3,95 kg/m	Trägheitsmoment Ix	6,14 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6160	Trägheitsmoment Iy	1142,96 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0053	Widerstandsmoment Wx	6,82 cm ³
		Widerstandsmoment Wy	76,20 cm ³

- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look
- 12 Nuteneinzüge 180 ° versetzt
- Standardprofillänge 6000 mm

Unsere aktuellen Kataloge finden Sie auf unserer Website:
www.isel-automation.com/aflex






ALU-ZUBEHÖR





**ie-P-36-1**


Gewicht	0,70 kg/m	Trägheitsmoment I _x	2,41 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6294	Trägheitsmoment I _y	2,96 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0094	Widerstandsmoment W _x	1,80 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	2,28 cm ³

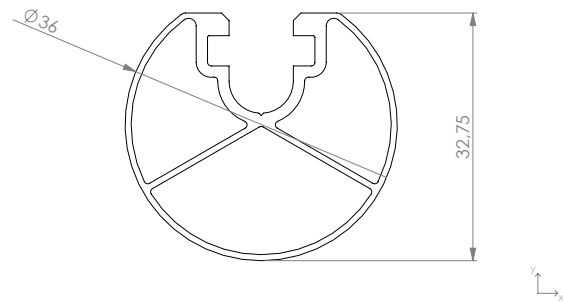

- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look / blank
- 1 Nuteneinzug
- Standardprofillänge 6000 mm

ie-P-36-2


Gewicht	0,81 kg/m	Trägheitsmoment I _x	2,20 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6280	Trägheitsmoment I _y	3,26 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0096	Widerstandsmoment W _x	1,49 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	1,8116 cm ³

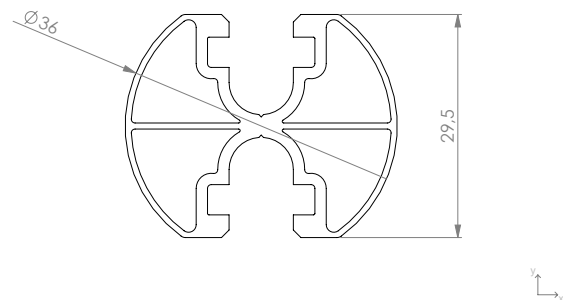

- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look / blank
- 2 Nuteneinzüge 180 ° versetzt
- Standardprofillänge 6000 mm

ie-P-36-3-120°


Gewicht	0,77 kg/m	Trägheitsmoment I _x	2,53 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6266	Trägheitsmoment I _y	2,53 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0086	Widerstandsmoment W _x	1,41 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	1,49 cm ³

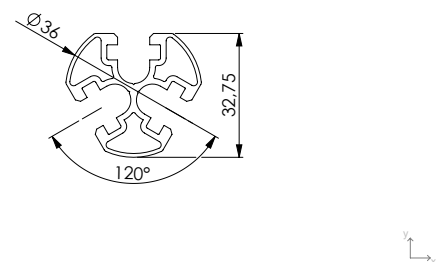

- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look / blank
- 3 Nuteneinzüge 120 ° versetzt
- Standard profile length 6000 mm




ie-P-45-4

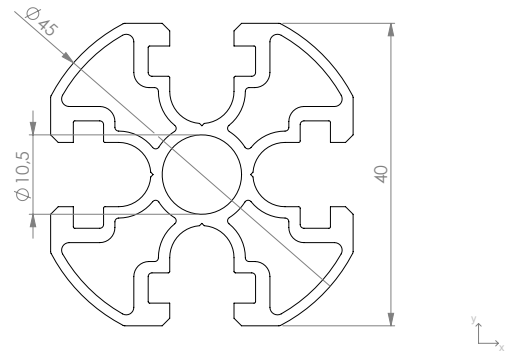

Gewicht	1,07 kg/m	Trägheitsmoment Ix	5,13 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6220	Trägheitsmoment Iy	5,13 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0027	Widerstandsmoment Wx	2,56 cm ³
		Widerstandsmoment Wy	2,56 cm ³

- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look
- 4 Nuteneinzüge 90 ° versetzt
- Standardprofillänge 6000 mm


ie-P-54-4

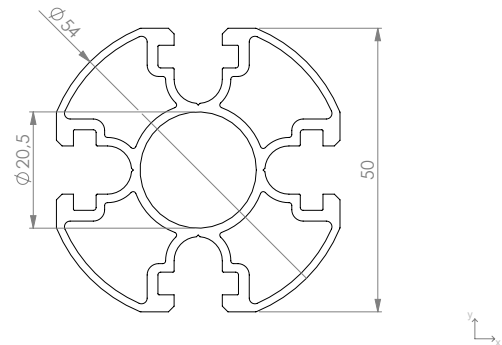

Gewicht	1,41 kg/m	Trägheitsmoment Ix	11,19 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6222	Trägheitsmoment Iy	11,19 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0029	Widerstandsmoment Wx	4,48 cm ³
		Widerstandsmoment Wy	4,48 cm ³

- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look
- 4 Nuteneinzüge 90 ° versetzt
- Standardprofillänge 6000 mm

ie-P-72-4

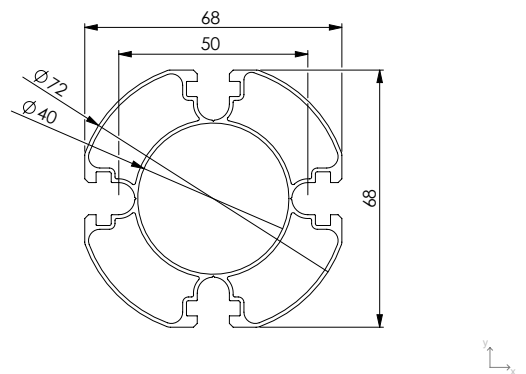


Gewicht	1,77 kg/m	Trägheitsmoment Ix	27,66 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6104	Trägheitsmoment Iy	27,66 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0034	Widerstandsmoment Wx	8,13 cm ³
		Widerstandsmoment Wy	8,13 cm ³

- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look
- 4 Nuteneinzüge 90 ° versetzt
- Standardprofillänge 6000 mm

**ie-P-54-3**


Gewicht	1,43 kg/m	Trägheitsmoment I _x	10,71 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6236	Trägheitsmoment I _y	12,02 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0095	Widerstandsmoment W _x	3,81 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	4,28 cm ³



- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look
- 3 Nuteneinzüge 45 ° versetzt
- Standardprofillänge 6000 mm

ie-P-54-3


Gewicht	1,39 kg/m	Trägheitsmoment I _x	10,60 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6374	Trägheitsmoment I _y	11,62 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0193	Widerstandsmoment W _x	3,57 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	3,91 cm ³



- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look / blank
- 3 Nuteneinzüge 45 ° versetzt
- Standardprofillänge 6000 mm

ie-P-72-3

Gewicht	1,96 kg/m	Trägheitsmoment I _x	28,96 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6276	Trägheitsmoment I _y	29,08 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0092	Widerstandsmoment W _x	7,74 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	7,77 cm ³

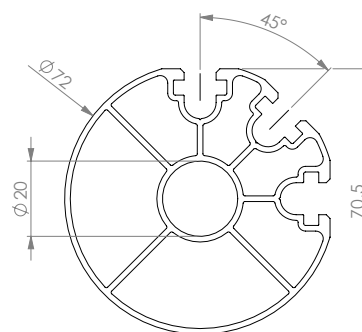


- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look / blank
- 3 Nuteneinzüge 45 ° versetzt
- Standard profile length 6000 mm



ie-P-90-3



Gewicht	3,15 kg/m	Trägheitsmoment I _x	71,51 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6278	Trägheitsmoment I _y	73,53 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0093	Widerstandsmoment W _x	15,78 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	15,78 cm ³

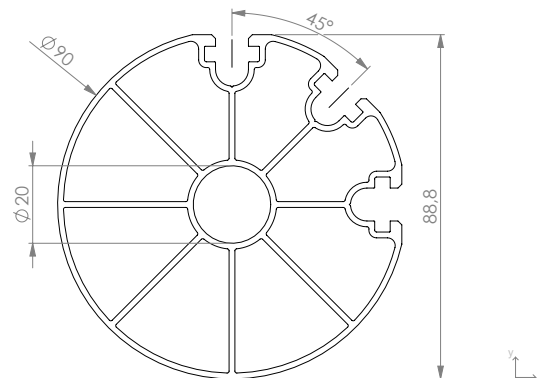


- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look / blank
- 3 Nuteneinzüge 45 ° versetzt
- Standard profile length 6000 mm

ie-P-120-4



Gewicht	4,14 kg/m	Trägheitsmoment I _x	165,58 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6364	Trägheitsmoment I _y	165,58 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0188	Widerstandsmoment W _x	28,06 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	28,06 cm ³

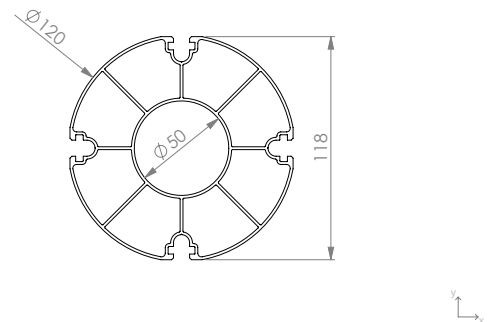


- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look / blank
- 4 Nuteneinzüge 90 ° versetzt
- Standardprofillänge 6000 mm

ie-P-128-128-12




Gewicht	6,01 kg/m	Trägheitsmoment I _x	352,17 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6308	Trägheitsmoment I _y	352,17 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0130	Widerstandsmoment W _x	55,02 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	48,11 cm ³

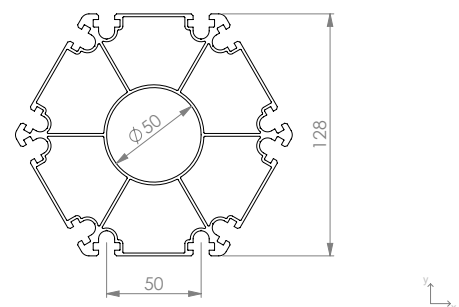

- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look / blank
- 12 Nuteneinzüge 45 ° versetzt
- Standardprofillänge 6000 mm

**ie-P-36-90-4**


Gewicht	1,39 kg/m	Trägheitsmoment I _x	8,01 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6226	Trägheitsmoment I _y	41,09 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0038	Widerstandsmoment W _x	4,45 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	9,13 cm ³

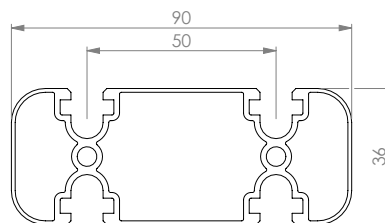

- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look
- 4 Nuteneinzüge 180 ° versetzt
- Standardprofillänge 6000 mm

ie-P-36-90-6


Gewicht	1,77 kg/m	Trägheitsmoment I _x	9,19 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6100	Trägheitsmoment I _y	41,52 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0041	Widerstandsmoment W _x	5,10 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	9,22 cm ³

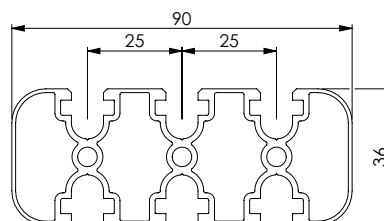

- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look
- 6 Nuteneinzüge 180 ° versetzt
- Standardprofillänge 6000 mm

ie-P-45-90-6


Gewicht	2,28 kg/m	Trägheitsmoment I _x	18,76 cm ⁴
Artikelnummer	202001 6208	Trägheitsmoment I _y	67,17 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0169	Widerstandsmoment W _x	4,16 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	29,85 cm ³

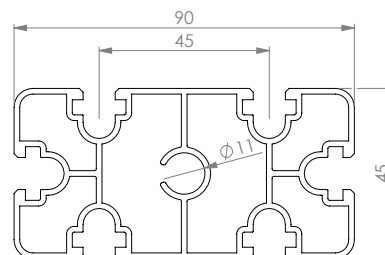

- Aluminiumprofil, natur eloxiert
- 6 Nuteneinzüge 90 ° versetzt
- Standardprofillänge 6000 mm




ie-P-36-36-4



Gewicht	1,09 kg/m	Trägheitsmoment I _x	4,92 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6106	Trägheitsmoment I _y	4,92 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0059	Widerstandsmoment W _x	2,73 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	2,73 cm ³

- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look
- 4 Nuteneinzüge 90 ° versetzt
- Standardprofillänge 6000 mm


ie-P-45-45-4



Gewicht	1,37 kg/m	Trägheitsmoment I _x	9,90 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6288	Trägheitsmoment I _y	9,90 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0114	Widerstandsmoment W _x	4,40 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	4,40 cm ³

- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look
- 4 Nuteneinzüge 90 ° versetzt
- Standardprofillänge 6000 mm

ie-P-54-54-4




Gewicht	1,59 kg/m	Trägheitsmoment I _x	17,37 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6108	Trägheitsmoment I _y	17,37 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0060	Widerstandsmoment W _x	6,43 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	6,43 cm ³

- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look
- 4 Nuteneinzüge 90 ° versetzt
- Standardprofillänge 6000 mm

**ie-P-72-72-4**


Gewicht	2,03 kg/m	Trägheitsmoment I _x	41,97 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6260	Trägheitsmoment I _y	41,97 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0061	Widerstandsmoment W _x	11,65 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	11,65 cm ³

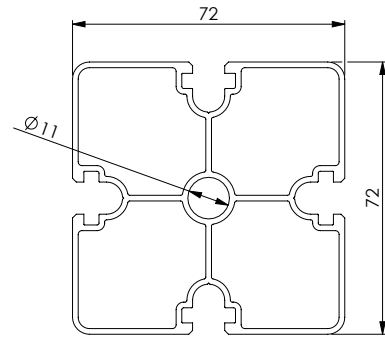

- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look
- 4 Nuteneinzüge 90 ° versetzt
- Standardprofillänge 6000 mm

ie-P-90-90-8


Gewicht	3,3 kg/m	Trägheitsmoment I _x	110,35 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6167	Trägheitsmoment I _y	110,35 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0042	Widerstandsmoment W _x	24,52 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	24,52 cm ³

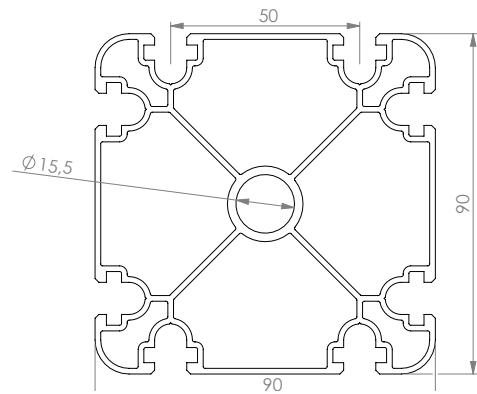

- Eckprofil, Aluminium, natur eloxiert
- 8 Nuteneinzüge
- Standard profile length 6000 mm

ie-P-90-90-50-8

Gewicht	4 kg/m	Trägheitsmoment I _x	138,04 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6304	Trägheitsmoment I _y	138,04 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0123	Widerstandsmoment W _x	30,67 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	30,67 cm ³

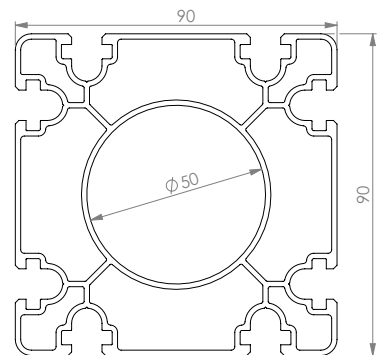


- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look / blank
- 8 Nuteneinzüge 90 ° versetzt
- Standardprofillänge 6000 mm



ie-P-118-118-50-8



Gewicht	2,57 kg/m	Trägheitsmoment I _x	171,25 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6232	Trägheitsmoment I _y	171,25 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0084	Widerstandsmoment W _x	29,02 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	29,02 cm ³




- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look / blank
- 8 Nuteneinzüge 90 ° versetzt
- Standardprofillänge 6000 mm

ie-P-136-136-12



Gewicht	6,57 kg/m	Trägheitsmoment I _x	519,46 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6314	Trägheitsmoment I _y	519,46 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0136	Widerstandsmoment W _x	76,39 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	76,39 cm ³




- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look / blank
- 12 Nuteneinzüge 90 ° versetzt
- Standardprofillänge 6000 mm

ie-P-43-68-4




Gewicht	1,32 kg/m	Trägheitsmoment I _x	12,29 cm ⁴
Artikelnummer	202001 6212	Trägheitsmoment I _y	30,92 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0147	Widerstandsmoment W _x	3,61 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	14,38 cm ³



- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look
- 4 Nuteneinzug
- Standardprofillänge 6000 mm

**ie-P-68-68-50-6**


Gewicht	1,94 kg/m	Trägheitsmoment I _x	38,83 cm ⁴
Artikelnummer	202001 6216	Trägheitsmoment I _y	45,67 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0103	Widerstandsmoment W _x	11,42 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	13,43 cm ³



- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look
- 6 T-Slots 90 ° offset
- Standard profile length 6000 mm

ie-P-68-93-8


Gewicht	2,56 kg/m	Trägheitsmoment I _x	60,40 cm ⁴
Artikelnummer	202001 6210	Trägheitsmoment I _y	87,78 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0170	Widerstandsmoment W _x	12,99 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	25,81 cm ³

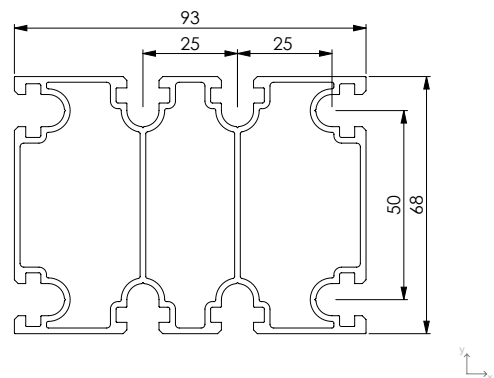

- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look
- 8 Nuteneinzüge 90 ° versetzt
- Standardprofillänge 6000 mm

ie-P-68-118-50-8


Gewicht	2,76 kg/m	Trägheitsmoment I _x	68,70 cm ⁴
Artikelnummer	202001 6214	Trägheitsmoment I _y	165,94 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0104	Widerstandsmoment W _x	20,20 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	28,12 cm ³



- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look
- 8 Nuteneinzüge 90 ° versetzt
- Standardprofillänge 6000 mm




ie-P-68-68-50



Gewicht	2,03 kg/m	Trägheitsmoment I _x	41,56 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6268	Trägheitsmoment I _y	42,32 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0220	Widerstandsmoment W _x	12,22 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	12,44 cm ³

- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look / blank
- 4 Nuteneinzüge 180 ° versetzt
- Standardprofillänge 6000 mm


ie-P-68-118-50



Gewicht	3,87 kg/m	Trägheitsmoment I _x	78,06 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6302	Trägheitsmoment I _y	207,41 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0218	Widerstandsmoment W _x	13,23 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	61,01 cm ³


- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look / blank
- 6 Nuteneinzüge 90 ° versetzt
- Standardprofillänge 6000 mm

ie-P-68-168-50

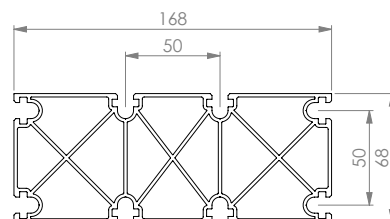


Gewicht	5,45 kg/m	Trägheitsmoment I _x	109,50 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6232	Trägheitsmoment I _y	547,91 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0219	Widerstandsmoment W _x	13,03 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	161,15 cm ³

- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look / blank
- 8 Nuteneinzüge 90 ° versetzt
- Standardprofillänge 6000 mm

**ie-P-150-68**


Gewicht	4,42 kg/m	Trägheitsmoment I _x	73,42 cm ⁴
Artikelnummer	202001 6204	Trägheitsmoment I _y	325,27 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0166	Widerstandsmoment W _x	16,91 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	43,36 cm ³

- Aluminiumprofil, natur eloxiert
- Standardprofillänge 6000 mm

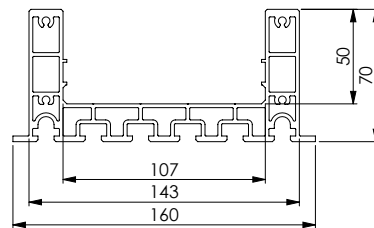ie-P-160-70

Gewicht	4,82 kg/m	Trägheitsmoment I _x	84,7 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6131	Trägheitsmoment I _y	494,09 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0001	Widerstandsmoment W _x	18,65 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	61,76 cm ³

- Aluminiumprofil, natur eloxiert
- Standardprofillänge 6000 mm

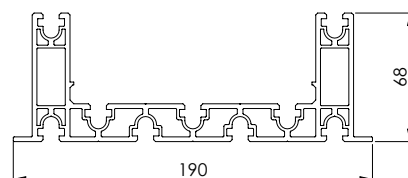
ie-P-190-68

Gewicht	5,24 kg/m	Trägheitsmoment I _x	79,99 cm ⁴
Artikelnummer	202001 6206	Trägheitsmoment I _y	745,72 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0161	Widerstandsmoment W _x	17,54 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	78,49 cm ³

- Aluminiumprofil, natur eloxiert
- Standardprofillänge 6000 mm




ie-P-54-54-2



Gewicht	1,18 kg/m	Trägheitsmoment Ix	5,90 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6342	Trägheitsmoment Iy	18,33 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0227	Widerstandsmoment Wx	1,87 cm ³
		Widerstandsmoment Wy	5,83 cm ³

- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look / blank
- 2 Nuteneinzüge 90 ° versetzt
- Standardprofillänge 6000 mm


ie-P-72-72-2



Gewicht	1,48 kg/m	Trägheitsmoment Ix	13,17 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6344	Trägheitsmoment Iy	42,92 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0228	Widerstandsmoment Wx	3,06 cm ³
		Widerstandsmoment Wy	9,98 cm ³



- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look / blank
- 2 Nuteneinzüge 90 ° versetzt
- Standardprofillänge 6000 mm

ie-P-90-90-2

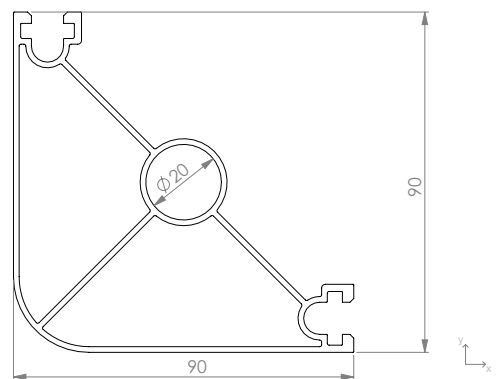


Gewicht	1,78 kg/m	Trägheitsmoment Ix	25,26 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6346	Trägheitsmoment Iy	82,08 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0205	Widerstandsmoment Wx	4,59 cm ³
		Widerstandsmoment Wy	14,92 cm ³

- Aluminiumprofil, natur eloxiert / edelstahl look / blank
- 2 Nuteneinzüge 90 ° versetzt
- Standardprofillänge 6000 mm

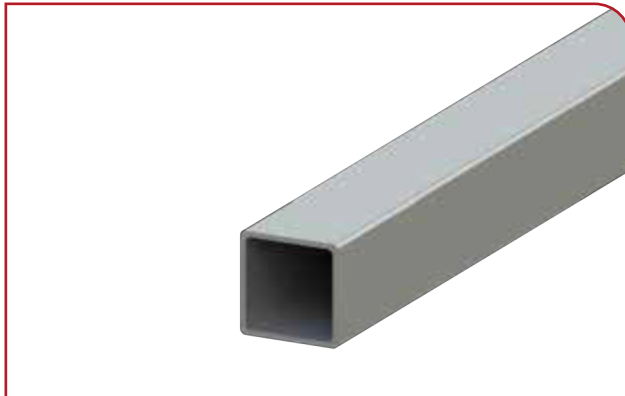**ie-P-18-18**


Gewicht	0,18 kg/m	Trägheitsmoment I _x	0,33 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6392	Trägheitsmoment I _y	0,33 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0202	Widerstandsmoment W _x	0,90 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	0,90 cm ³

- Aluminiumprofil, natur eloxiert / blank
- Standardprofillänge 6000 mm

ie-P-36-36


Gewicht	0,45 kg/m	Trägheitsmoment I _x	3,37 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6268	Trägheitsmoment I _y	3,37 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0203	Widerstandsmoment W _x	1,87 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	1,87 cm ³

- Aluminiumprofil, natur eloxiert / blank
- 4 Nuteneinzüge 180 ° versetzt
- Standardprofillänge 6000 mm


ie-P-54-54

Gewicht	0,84 kg/m	Trägheitsmoment I _x	14,29 cm ⁴
Artikelnummer	202000 6302	Trägheitsmoment I _y	14,29 cm ⁴
Zeichnungsnummer	PR0229	Widerstandsmoment W _x	5,29 cm ³
		Widerstandsmoment W _y	5,29 cm ³

- Aluminiumprofil, natur eloxiert / blank
- 6 Nuteneinzüge 90 ° versetzt
- Standardprofillänge 6000 mm

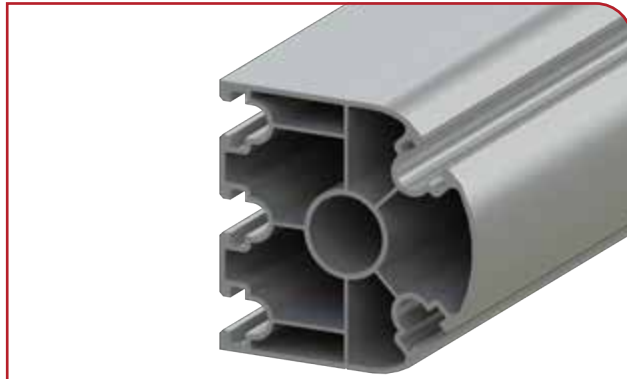**ie-P-69-70-5**


Weight / Gewicht	2,02 kg/m	Interia / Träg. Ix	36,19 cm ⁴
PN / Artikelnummer	202000 6476	Interia / Träg. Iy	36,40 cm ⁴
DN / Zeichnungsnr.	PR0244	Resistance / Widerst. Wx	9,73 cm ³
		Resistance / Widerst. Wy	8,42 cm ³

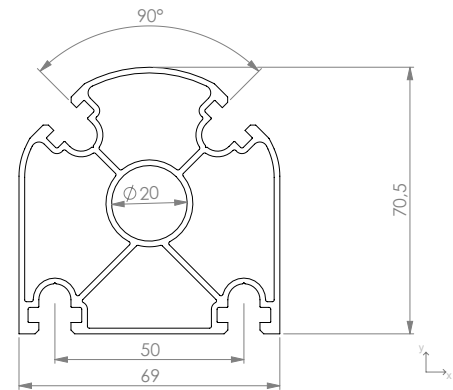

- Aluminum profile, blank / natural anodized / stainless steel look
- Standard profile length 6000 mm
- Aluminiumprofil, blank / natur eloxiert / edelstahl look
- Standardprofillänge 6000 mm

ie-P-128-128-12


Weight / Gewicht	1,46 kg/m	Interia / Träg. Ix	13,36 cm ⁴
PN / Artikelnummer	202000 6482	Interia / Träg. Iy	43,94 cm ⁴
DN / Zeichnungsnr.	PR0247	Resistance / Widerst. Wx	3,32 cm ³
		Resistance / Widerst. Wy	14,64 cm ³




- Aluminum profile, blank / natural anodized / stainless steel look
- Standard profile length 6000 mm
- Aluminiumprofil, blank / natur eloxiert / edelstahl look
- Standardprofillänge 6000 mm

ie-P-173-173-16

Weight / Gewicht	0,91 kg/m	Interia / Träg. Ix	8,08 cm ⁴
PN / Artikelnummer	202000 6480	Interia / Träg. Iy	8,93 cm ⁴
DN / Zeichnungsnr.	PR0248	Resistance / Widerst. Wx	2,62 cm ³
		Resistance / Widerst. Wy	2,97 cm ³



- Aluminum profile, blank / natural anodized / stainless steel look
- Standard profile length 6000 mm
- Aluminiumprofil, blank / natur eloxiert / edelstahl look
- Standardprofillänge 6000 mm



Unser Alu-T-Nutenprofil Zubehör Katalog:



isel@utomation GmbH & Co. KG

Adam-von-Trott-Straße 6/8 | D-13627 Berlin Charlottenburg
Tel. : +49 (0)36964 862036 | E-Mail: aflex@isel-automation.com

www.isel-automation.com